

Drehmomentschlüssel


Wiha TorqueFix Key

klein, kompakt und präzise

f. britsch

Werkzeug-Highlights

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
 Mülleräcker 6 · 75177 Pforzheim
 Tel: +49 7231-9365-0
 Fax: +49 7231-9365-30
 fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com

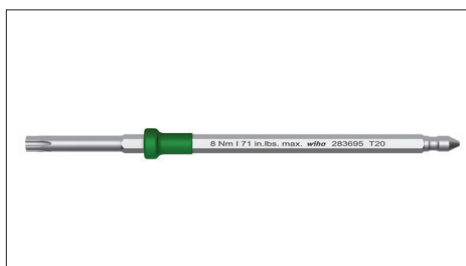


- Ergonomischer Schlüsselgriff, extrem handlich durch kompakte Bauweise.
- Speziell für schwer zugängliche Schrauben, Engstellen und engste Maschinenbauräume.
- Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
- Kompatibel mit allen Klingen der Serie 28369
- Nach Norm EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M.
- +/- 6%, rückführbar auf nationale Normale
- Öffnungsmoment ca. +30% über Anzugsmoment
- Lieferung um praktischer Kunststoffbox inkl. Werksprüfprotokoll.

Drehmomentschlüssel ohne Einsätze

Bestell-Nr.	Nm	±%	Aufnahme	Länge	Breite
WIHASD38616	0,5	6 %	4	68	50
WIHASD38617	0,6	6 %	4	68	50
WIHASD38618	0,9	6 %	4	68	50
WIHASD38556	1,1	6 %	4	68	50
WIHASD38800	1,2	6 %	4	68	50
WIHASD38619	1,4	6 %	4	68	50
WIHASD38557	2,0	6 %	4	68	50
WIHASD38620	2,5	6 %	4	68	50
WIHASD38621	3,0	6 %	4	68	50
WIHASD38558	3,8	6 %	4	68	50
WIHASD38622	4,0	6 %	4	68	50

Passende Einsätze finden Sie auf der Rückseite



Drehmomentschlüssel

Wiha TorqueFix Key

klein, kompakt und präzise

f. britsch

Werkzeug-Highlights

Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
 Mülleräcker 6 · 75177 Pforzheim
 Tel: +49 7231-9365-0
 Fax: +49 7231-9365-30
 fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com



- Die Klingen bestehen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.
- Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
- Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.
- Nichtmagnetische Klingenklemmung speziell für zerspannende Arbeiten.
- Sehr kurze, speziell für die Zerspanung entwickelte Klingen

Torque Sechskant-Wechselklinge					
Bestell-Nr.	Form	Schaft	GL	NL	Max. Nm
WIHASDE38801	1,5	4	75	20	0,9
WIHASDE38802	2,0	4	75	20	1,8
WIHASDE38803	2,5	4	75	20	3,8
WIHASDE38804	3,0	4	75	20	5,5
WIHASDE38805	4,0	4	75	20	8,0

Torque TORX-Wechselklinge					
Bestell-Nr.	Form	Schaft	GL	NL	Max. Nm
WIHASDE38806	T6	4	75	20	0,6
WIHASDE38807	T7	4	75	20	0,9
WIHASDE38808	T8	4	75	20	1,3
WIHASDE38809	T9	4	75	20	2,5
WIHASDE38810	T10	4	75	20	3,8
WIHASDE38811	T15	4	75	20	5,5
WIHASDE38812	T20	4	75	20	8,0
WIHASDE38813	T25	4	75	20	8,0

Torque TORX PLUS-Wechselklinge					
Bestell-Nr.	Form	Schaft	GL	NL	Max. Nm
WIHASDE38814	6IP	4	75	20	0,8
WIHASDE38815	7IP	4	75	20	1,3
WIHASDE38816	8IP	4	75	20	2,0
WIHASDE38817	9IP	4	75	20	3,0
WIHASDE38818	10IP	4	75	20	4,5
WIHASDE38819	15IP	4	75	20	6,6
WIHASDE38820	20IP	4	75	20	8,0
WIHASDE38821	25IP	4	75	20	8,0

