


Vollhartmetall-NC-Anbohrer / carbide center drill

rechts 60°, 90°, 120° / right hand 60°, 90°, 120°

f. britsch

Werkzeug-Highlights


Friedrich Britsch GmbH & Co. KG
 Mülleracker 6 · 75177 Pforzheim
 Tel: +49 7231-9365-0
 Fax: +49 7231-9365-30
 fbritsch@f-britsch.com
www.f-britsch.com

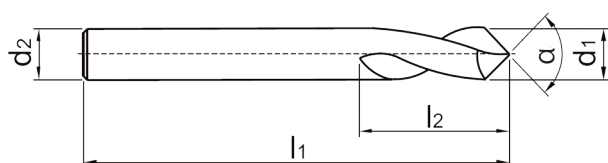

Bestell-Nr. order-no.	d1 (h6)	d2 (h6)	L1	L2	Winkel angle
B722-0200	2,00	2,00	40	8	60°
B722-0300	3,00	3,00	50	12	60°
B722-0400	4,00	4,00	50	14	60°
B722-0500	5,00	5,00	60	16	60°
B722-0600	6,00	6,00	60	16	60°
B722-0800	8,00	8,00	60	25	60°
B722-1000	10,00	10,00	70	27	60°
B722-1200	12,00	12,00	70	28	60°

Bestell-Nr. order-no.	d1 (h6)	d2 (h6)	L1	L2	Winkel angle
B723-0200	2,00	2,00	40	8	90°
B723-0300	3,00	3,00	50	12	90°
B723-0400	4,00	4,00	50	14	90°
B723-0500	5,00	5,00	60	16	90°
B723-0600	6,00	6,00	60	16	90°
B723-0800	8,00	8,00	60	25	90°
B723-1000	10,00	10,00	70	27	90°
B723-1200	12,00	12,00	70	28	90°

Bestell-Nr. order-no.	d1 (h6)	d2 (h6)	L1	L2	Winkel angle
B724-0200	2,00	2,00	40	8	120°
B724-0300	3,00	3,00	50	12	120°
B724-0400	4,00	4,00	50	14	120°
B724-0500	5,00	5,00	60	16	120°
B724-0600	6,00	6,00	60	16	120°
B724-0800	8,00	8,00	60	25	120°
B724-1000	10,00	10,00	70	27	120°
B724-1200	12,00	12,00	70	28	120°

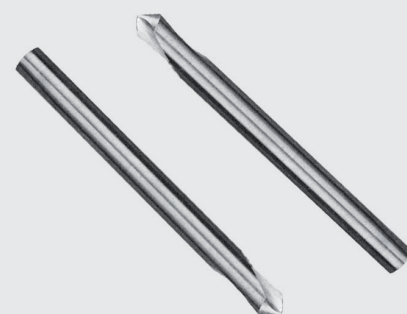

Alle Abmessungen auch in HSS und links 60°, 90° und 120°, sowie mit TIALN- / TIN-Beschichtung lieferbar.


All diameters are also in left hand cutting 60°, 90° and 120° as well as TIALN or TIN coating available.

**Ab Lager lieferbar!
In Stock!**

Vollhartmetall-Reibahlen / carbide-reamer

0,01 mm steigend / pitch 0,01 mm


f. britsch

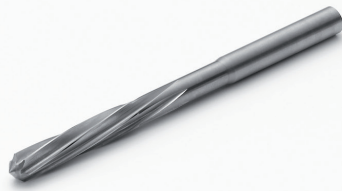

Werkzeug-Highlights

VHM-Reibahle mit Zylinderschaft
linksdrall / rechtsschneidend

*carbide reamer with cylindrical
shank, left-hand-twisted,
right-hand-cutting*

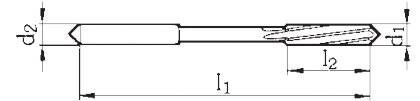

Ab Lager lieferbar!
In Stock!

Bestellbeispiel / *Example:*
Hartmetallreibahle Ø 0,85 mm
carbide reamer ø 0,85 mm

HMRA 0085

Toleranz / *Tolerance:*

ø 0,30 - 3,00 mm 0/+0,003
ø 3,01 - 6,00 mm 0/+0,004
ø 6,01 - 18,10 mm 0/+0,005

Auch HSS-Reibahlen mit ø Stei-
gung 0,01 ab Lager lieferbar!

*Also HSS-Reamers with pitch
0,01 in Stock*

Bestell-Nr. order-no.	Ø d1 mm/0,01 mm stg. von - bis ø d1 mm/0,01 mm pitch from-till	Schaft Ø d2 mm Shank-ø d2 mm	NL	L1	L2
HMRA + d1	0,50 - 0,53	1,50	10,0	35,0	5,0
HMRA + d1	0,54 - 0,59	1,50	10,0	35,0	5,0
HMRA + d1	0,60 - 0,69	1,50	12,0	35,0	6,0
HMRA + d1	0,70 - 0,79	1,50	12,0	35,0	6,0
HMRA + d1	0,80 - 0,90	1,50	15,0	35,0	6,0
HMRA + d1	0,91 - 1,00	1,50	15,0	35,0	8,0
HMRA + d1	1,01 - 1,20	1,50	17,0	35,0	10,0
HMRA + d1	1,21 - 1,50	1,50	23,0	40,0	12,0
HMRA + d1	1,51 - 2,00	2,0	28,0	45,0	16,0
HMRA + d1	2,01 - 2,40	2,0	31,0	50,0	18,0
HMRA + d1	2,41 - 2,70	3,0	34,0	55,0	20,0
HMRA + d1	2,71 - 3,10	3,0	39,0	60,0	20,0
HMRA + d1	3,11 - 3,70	4,0	37,0	60,0	22,0
HMRA + d1	3,71 - 4,10	4,0	40,0	65,0	24,0
HMRA + d1	4,11 - 4,60	5,0	40,0	65,0	24,0
HMRA + d1	4,61 - 4,90	5,0	38,0	65,0	26,0
HMRA + d1	4,91 - 5,20	5,0	48,0	75,0	26,0
HMRA + d1	5,21 - 5,70	5,0	48,0	75,0	26,0
HMRA + d1	5,71 - 6,20	5,0	48,0	75,0	26,0
HMRA + d1	6,21 - 6,60	6,0	49,0	80,0	30,0
HMRA + d1	6,61 - 6,90	6,0	49,0	80,0	30,0
HMRA + d1	6,91 - 7,20	7,0	59,0	95,0	35,0
HMRA + d1	7,21 - 7,70	7,0	59,0	95,0	35,0
HMRA + d1	7,71 - 8,20	7,0	59,0	95,0	35,0
HMRA + d1	8,21 - 8,70	8,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	8,71 - 8,90	8,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	8,91 - 9,20	9,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	9,21 - 9,70	9,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	9,71 - 9,90	9,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	9,91 - 10,70	10,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	10,71 - 10,90	10,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	10,91 - 11,20	11,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	11,21 - 11,70	11,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	11,71 - 11,90	11,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	11,91 - 12,60	12,0	64,0	100,0	35,0
HMRA + d1	12,61 - 13,52	13,0	64,0	100,0	35,0